



Sie möchten gerne in Orte eintauchen, an denen helle Sitze Komfort und unberührte Schönheit ausstrahlen. Sie möchten beschichtete Gewebe aussuchen können, die makellos aussehen, sich durch und durch angenehm anfühlen und keinerlei Spuren vorherigen Gebrauchs aufweisen.

Das ist es, was Sie sich von gastfreundlichen Orten wie Restaurants und Bars wünschen: das Erlebnis, jedes Mal der allererste Kunde zu sein, der sich hinsetzt.



Die F+E-Teams von Cotting stehen vor der Herausforderung, das Kundenerlebnis zu verbessern ; deshalb haben sie die unsichtbare Schutzschicht C-VÅRD® entwickelt.

Auf Schwedisch bedeutet « VÅRD » « sich kümmern », und genau das ist das Hauptanliegen der COTTING-Gruppe, Ihnen Gewebe anzubieten, die sich um Sie kümmern!

C-VÅRD® verleiht COTTING-Beschichtungen eine angenehm weiche Haptik und besitzt eine außergewöhnliche Widerstandsfähigkeit gegenüber Verschmutzung und Belag.

Dies bedeutet, dass sie auch nach Jahren intensiver Nutzung wie neu aussehen.

Dank der außerordentlich einfachen Reinigung der mit C-VÅRD® überzogenen Oberfläche wird das Material bei der Reinigung weniger beansprucht. Die Schmutzpartikel können nicht an der Beschichtung haften bleiben und auch nicht tief in diese eindringen.

## Nachhaltig, verantwortlich, innovativ

- Lacke auf Wasserbasis und ohne Pthalate
- Die Oberflächen unterliegen keinem zunehmenden Ausbleichen durch längere Lichteinwirkung.
- Sehr gute Widerstandsfähigkeit gegenüber Verschmutzung und Abrieb von Jeans, geringere Absorption von verunreinigenden Flecken und Pigmenten.
- Sehr lange Lebensdauer ; die regelmäßige und einfache Reinigung beeinträchtigt die Beschichtung nicht.
- Die Eigenschaften des Produktes bleiben lange Zeit erhalten.



## Bessere Reinigungsfähigkeit

Bei Verschmutzungen durch Lebensmittel empfehlen wir eine regelmäßige Reinigung mit Seifenwasser und einer weichen Bürste.

Hartnäckige Flecken lassen sich ohne Rückstände entfernen, wenn sie sofort behandelt werden. Eine Behandlung der Oberfläche mit speziellen Reinigungsmitteln ist nicht erforderlich, scheuernde oder bleichmittelhaltige Reinigungsprodukte sollten unbedingt vermieden werden.

Eine regelmäßige Pflege erhält die ursprüngliche Geschmeidigkeit und den Glanz unserer Beschichtungen.



Die C-VÅRD® -Schutzschicht wird sowohl auf unsere Produktreihe BAKERO als auch auf die nächste Produktserie, die in einigen Monaten auf den Markt kommen wird, aufgetragen.

Als Option können Sie sie bei allen unseren Artikeln anfordern.




## In unserem Labor durchgeführte Vergleichstests

Test in Anlehnung an die Norm DIN EN 15973 (Graustufen Iso 105-A02 & A03), Abstufung von 1 bis 5.

Das Protokoll EMPA128 wurde mit der Martindale-Testmaschine durchgeführt (Jeans getränkt mit Indigofarbstoff, Öl und Rußschwarz).

### Ergebnis nach Reinigung

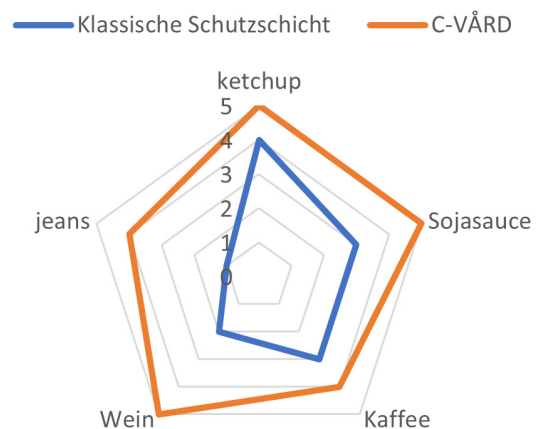

**Testverfahren:** Die Proben werden 10 Reibezyklen mit imprägnierten Tüchern unterzogen. Nach 3 Stunden wird das Probestück mit einer weichen Bürste und Seife gereinigt, ausgespült und mit einem Baumwolltuch abgetrocknet.

## Beachten Sie auch unsere Pflegehinweise



[griffine@griffine.com](mailto:griffine@griffine.com)



[info@plastibert.be](mailto:info@plastibert.be)