



Vous voulez vous immerger dans des lieux où les assises aux couleurs claires respirent le confort et la beauté immaculée. Vous voulez pouvoir choisir des tissus enduits qui offrent un aspect et une sensation intacts parfaitement agréables et préservés de toute utilisation précédente.

C'est ce que l'on attend des lieux d'accueil, des restaurants, des bars, une expérience qui donne l'impression d'être le tout premier client à s'asseoir à chaque fois.



Améliorer l'expérience client reste l'objectif prioritaire des équipes R&D Cotting ; c'est pourquoi elles ont développé le vernis de protection invisible C-VÅRD®.

En suédois, « VÅRD » signifie « se soucier de », et c'est bien la priorité du groupe COTTING de vous offrir des tissus qui prennent soin de vous !

C-VÅRD® confère aux revêtements COTTING un toucher doux et des propriétés de résistances exceptionnelles aux salissures et à l'encrassement.

Ils conservent ainsi leur aspect neuf après des années d'utilisation intensive.

Grâce à l'extraordinaire facilité de nettoyage de la surface dotée de C-VÅRD®, la matière est moins sollicitée lors du nettoyage. Les particules de saletés ne peuvent adhérer et ne pénètrent pas profondément dans le revêtement.

## Durable, responsable, innovant

- Le vernis est en phase aqueuse et sans phtalates.
- Les surfaces ne subissent pas de décoloration progressive sous l'effet de l'exposition prolongée à la lumière.
- L'absorption des taches et des pigments contaminants est amoindrie. Très bonne résistance aux salissures et à la migration des jeans.
- Le nettoyage régulier et facilité n'altère pas le revêtement. Très longue durée de vie.
- Les caractéristiques du produit sont durablement conservées.



## Meilleure nettoyabilité

Pour les salissures dues à des aliments, nous recommandons un nettoyage régulier avec de l'eau savonneuse et une brosse douce.

Les taches tenaces peuvent être enlevées sans résidus si elles sont traitées immédiatement. Il n'est pas nécessaire de traiter la surface avec des produits d'entretien spéciaux et il faut éviter à tout prix les produits à récurer ou contenant de l'eau de Javel.

Un entretien régulier confère souplesse et éclat d'origine à nos revêtements.




## Tests comparatifs effectués dans notre laboratoire

Test inspiré de la norme DIN EN 15973 (échelle des gris Iso 105-A02 & A03) cotation de 1 à 5

Le protocole EMPA128 réalisé avec la machine de test Martindale (jean imbibé de colorant indigo, d'huile et de noir de carbone).

### résultat après nettoyage

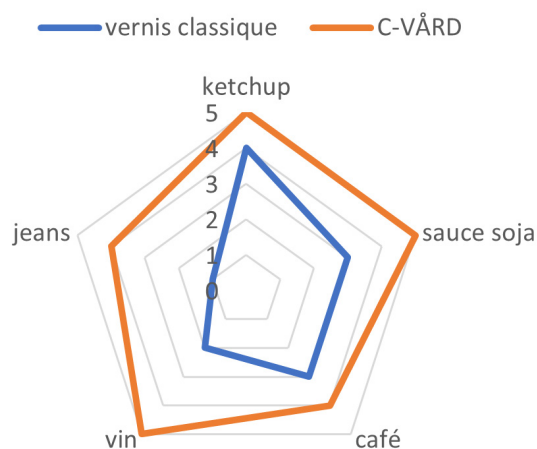

**Méthode de test :** Les échantillons subissent 10 cycles de frottement avec des chiffons imprégnés. Après 3 heures, l'éprouvette est nettoyée avec une brosse douce et du savon, rincé et essuyé avec un chiffon de coton.

## Consultez également nos conseils d'entretien



griffine@griffine.com



info@plastibert.be

Le vernis de protection C-VÅRD® est appliqué sur notre qualité BAKERO ainsi que sur la prochaine gamme qui sortira d'ici quelques mois.

En option, vous pouvez le demander sur toutes nos qualités.